



# VK Emhætte model VKI

**VK Emhætte model VKI** leveres som standard med 10 % perforering. Kan også leveres med 14 % eller 25 % perforering. Luftmængde angivet pr. 500 mm indblæsning og ud fra 500 mm standardhøjde.

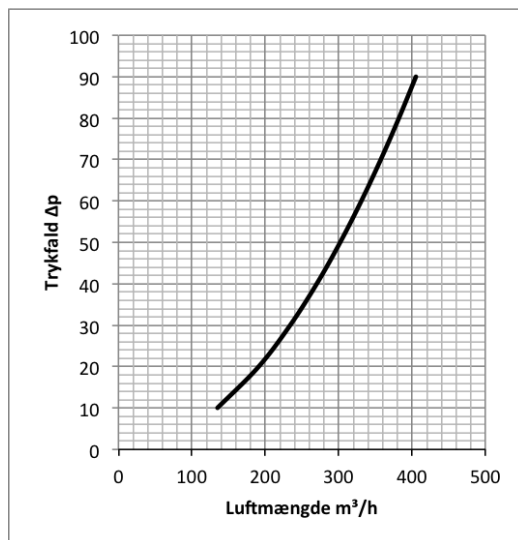


10 % perf. 500 mm

k=42,7

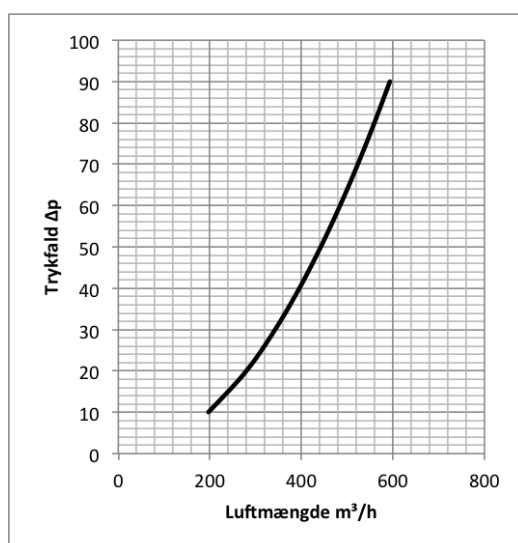

14 % perf. 500 mm

k=62,5

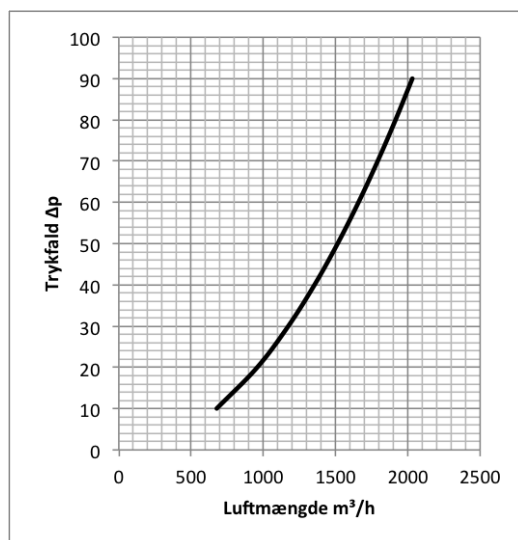

25 % perf. 500 mm

k=214

## VK Emhætter

v/ Henrik Munk Kristiansen · Ursusvej 8, Skovby · 8464 Galten · tlf.: 86 94 64 88  
mobil: 40 83 86 94 · fax: 86 94 69 64 · konto nr.: 3656 0040011374 · CVR nr.: DK 27 20 71 62

**Storkøkken/Bolig-emhætter**

[www.vksmede.dk](http://www.vksmede.dk)