

# VK FILTERRAMME MED LYS

Filtteramme med lys anvendes til bolig-, skole- og storkøkkenemhætter. Filtterammen kombineres med planfilter-25 model A eller B efter ønsket størrelse.


Lyskassen på planarmaturet er udført i galvaniseret stål og fronten i rustfrit stål med matteret 4 mm glas. Armaturet kan tåle temperaturer op til 60°. Der er ingen driver, så man minimerer efterfølgende vedligehold betydeligt, derfor kræves der direkte 230 V tilslutning.

Armaturet overholder CE godkendelsen CE EN 60598-2-2:2012, er LM80 testet, og har følgende specifikationer:

- Effekt: 7 W
- Lysstyrke: 980 lm
- Lysfarve: 3200 K
- Ra værdi: > 80
- Klasse: ip64

Model	B	L	H	Filtre
A	728 mm	400 mm	35 mm	1
A2	1228 mm	400 mm	35 mm	2
B	728 mm	565 mm	35 mm	1
B2	1228 mm	565 mm	35 mm	2

Lagerførte dimensioner (fremstilles også på specialmål)

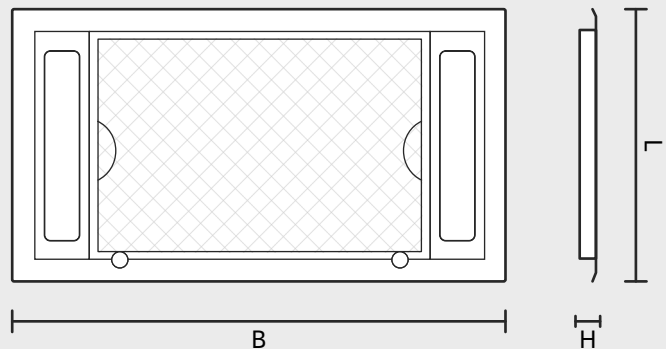


Plantegning: Model A



Model A



Model A set fra filter-side

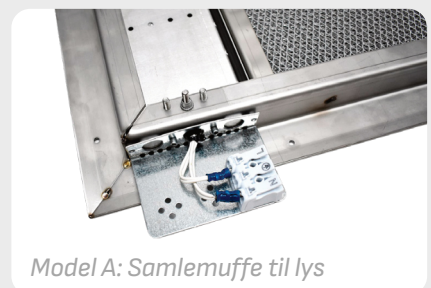

Model A: Samlemuffe til lys