


TAGGENNEMFØRING

Taggennemføring anvendes mellem udsugning og tagventilator. Kan leveres med galvaniseret inddækningsplade 0-45° eller perform inddækning 5-45°. Begge typer gennemføring kan leveres med 50 mm kondens/lydisolering. Røret kan fremstilles i pulverlakeret stål i RAL farver, rustfri børstet stålplade eller galvaniseret plade.



Lagerføres i følgende dimensioner eller fremstilles på specialmål:

Emne	L	Ø	T
Uden isolering	800 mm	200 mm	-
Med isolering	800 mm	300 mm	50 mm

Plantegning:
Uden isolering

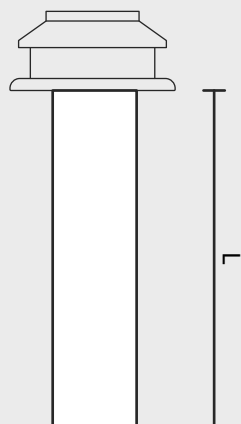

Plantegning:
Med isolering

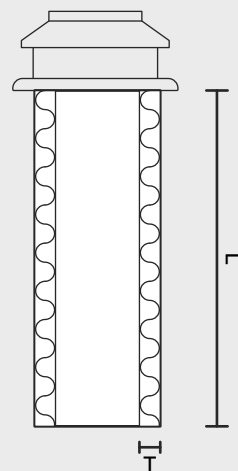

Gennemføring i pulverlakeret stål med perform inddækning (uden isolering)



Gennemføring i galvaniseret plade med lydisolering og galvaniseret inddækning (med isolering)