

VK EMHÆTTE MODEL VKIN-A

Emhætte model VKIN-A er designet til skolekøkkener. Den er udført i rustfri slebet stål eller pulverlakeret stål, med en pladetykkelse på 1,5 mm, og fås både som frithængende og væghængt model – begge med løst aftræksrør. Emhætten er fuldsvejst i hjørnerne for at sikre nem rengøring, samt for at eliminere utætheder og sikrer en mere effektiv drift.

Modellen leveres med integrerede LED-spots og vores effektive VK-planfiltre.


Standardmål er:

Bredde (B): 1100 mm
Dybde (D): 600 mm
Højde (H): 70 mm
Aftræksrør (A): 1100 mm

OBS:

Aftrækrørets længde (A) tilpasses, så emhættens underside kommer til at sidde 1750-1950 mm over gulv.

Alle dele kan fremstilles på specialmål efter ønske.

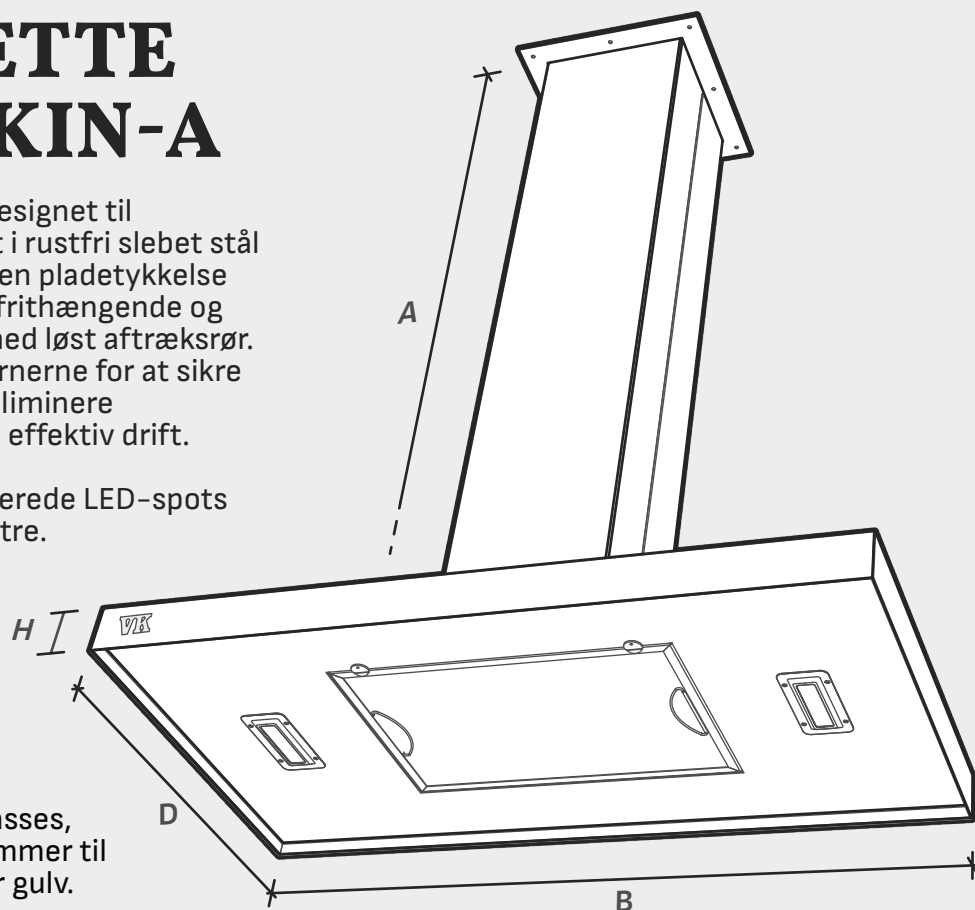

Hvidlakeret model VKIN-A: Frithængende med tilslutning over nedhængt loft.




Model VKIN-A: Set nedefra


PLACERING

Emhætten placeres typisk i en højde på 1750–1950 mm over gulv, eller 700–1200 mm over kogeblusset, afhængigt af installation og type af kogeudstyr.

Frithængende

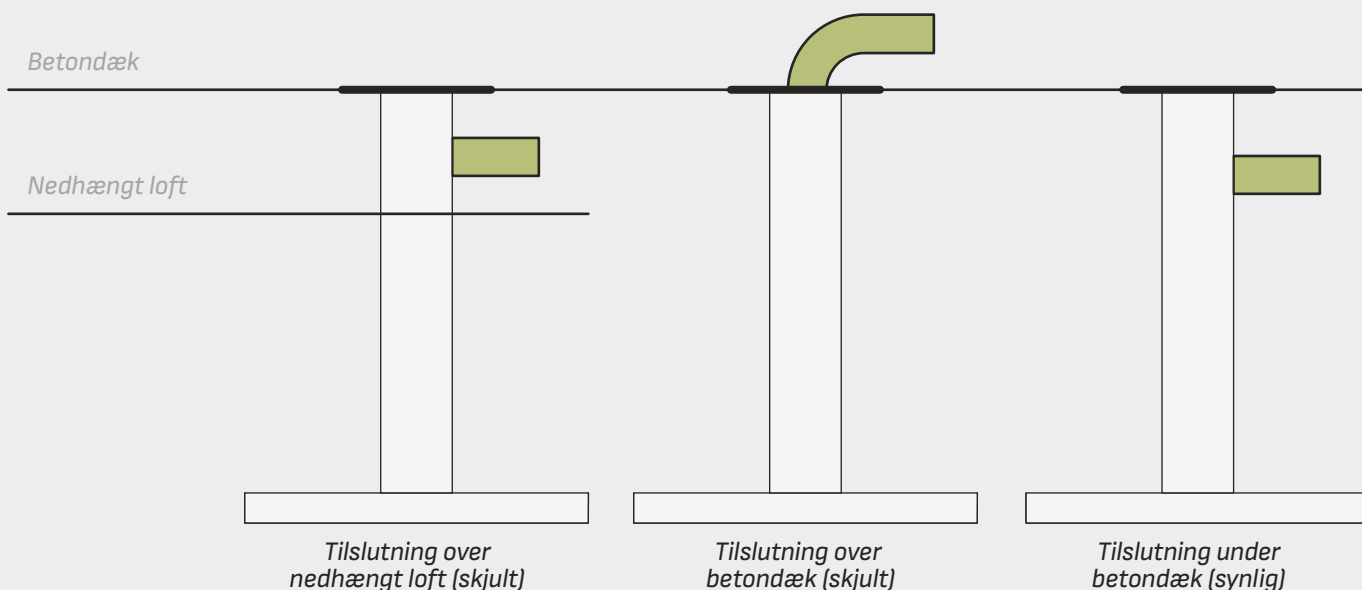

Vægghængt

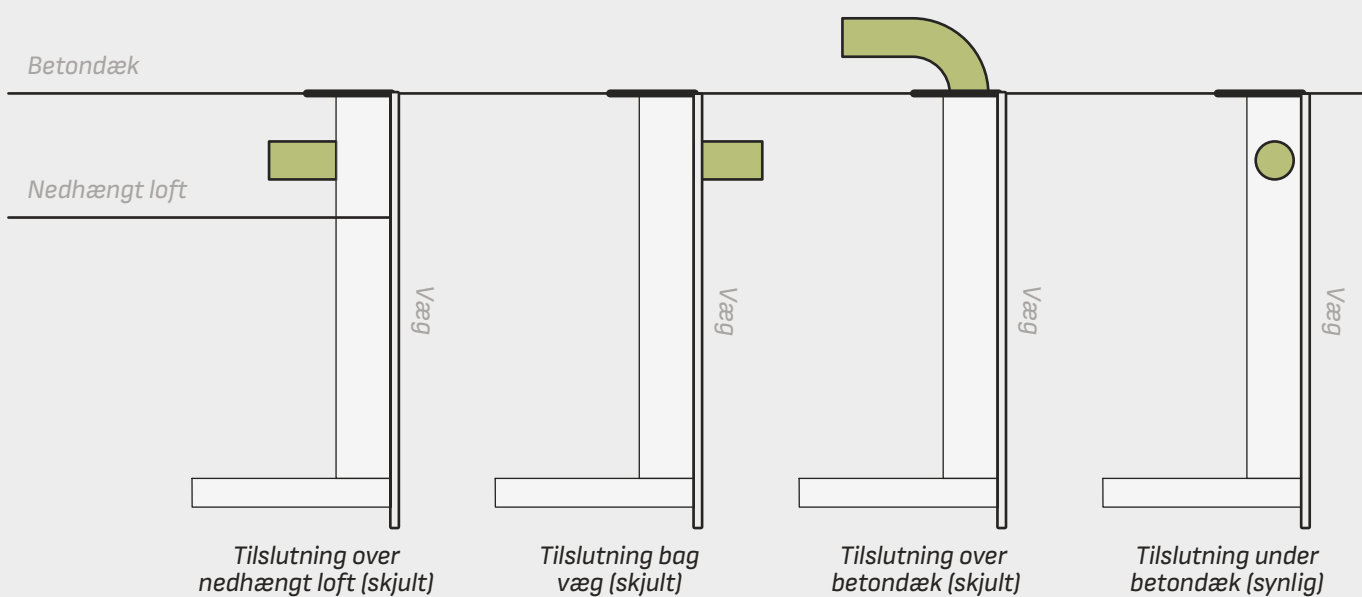

OPHÆNG

Emhætten kan monteres med et specialtilpasset ophængsstykke, som fastboltes til aftræksrøret med 6 × M6 bolte samt til betondækket med 16 × Ø8,5 mm fastgørelser.

Standardmål (kan tilpasses):

Nedhæng (N): 700 mm,

Længde (L): ~1020 mm ($\approx 1,4 \times N$),

