

TAGVENTILATOR


Tagventilatoren anvendes til udsugning fra boligemhætter, badeværelser, omklædningsrum med flere. Ventilatorhuset er lavet i kraftig stål.

De to 6 mm bolte på fronten kan løsnes, hvorefter låget løftes og ventilatorhjulet kan rengøres.


Leveres med løs Ø200 mm nippel. Ventilatoren har følgende specifikationer: Tåler temperaturer mellem -30° til 60°, kræver 1-faset 230 V tilslutning, 50 Hz, max. luftmængde 1550 m³/h, 0,82 A og 190 W.




VK tagventilator: Top perspektiv

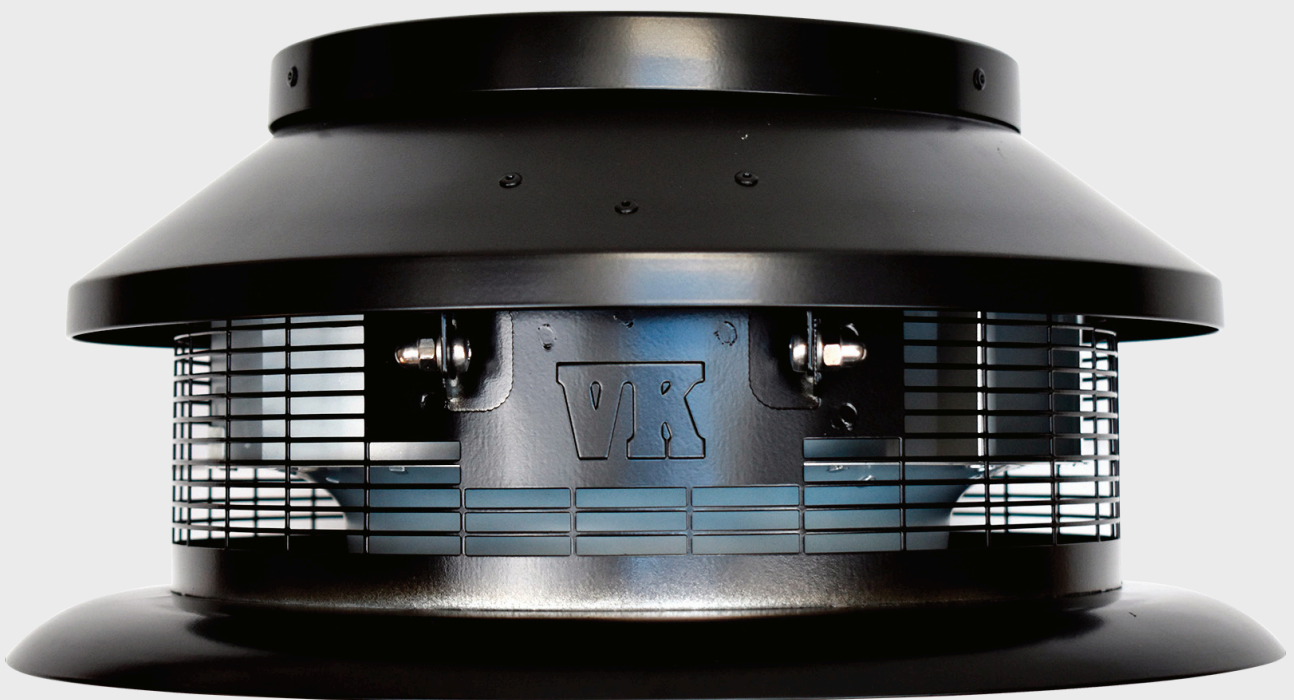


VK tagventilator: Front

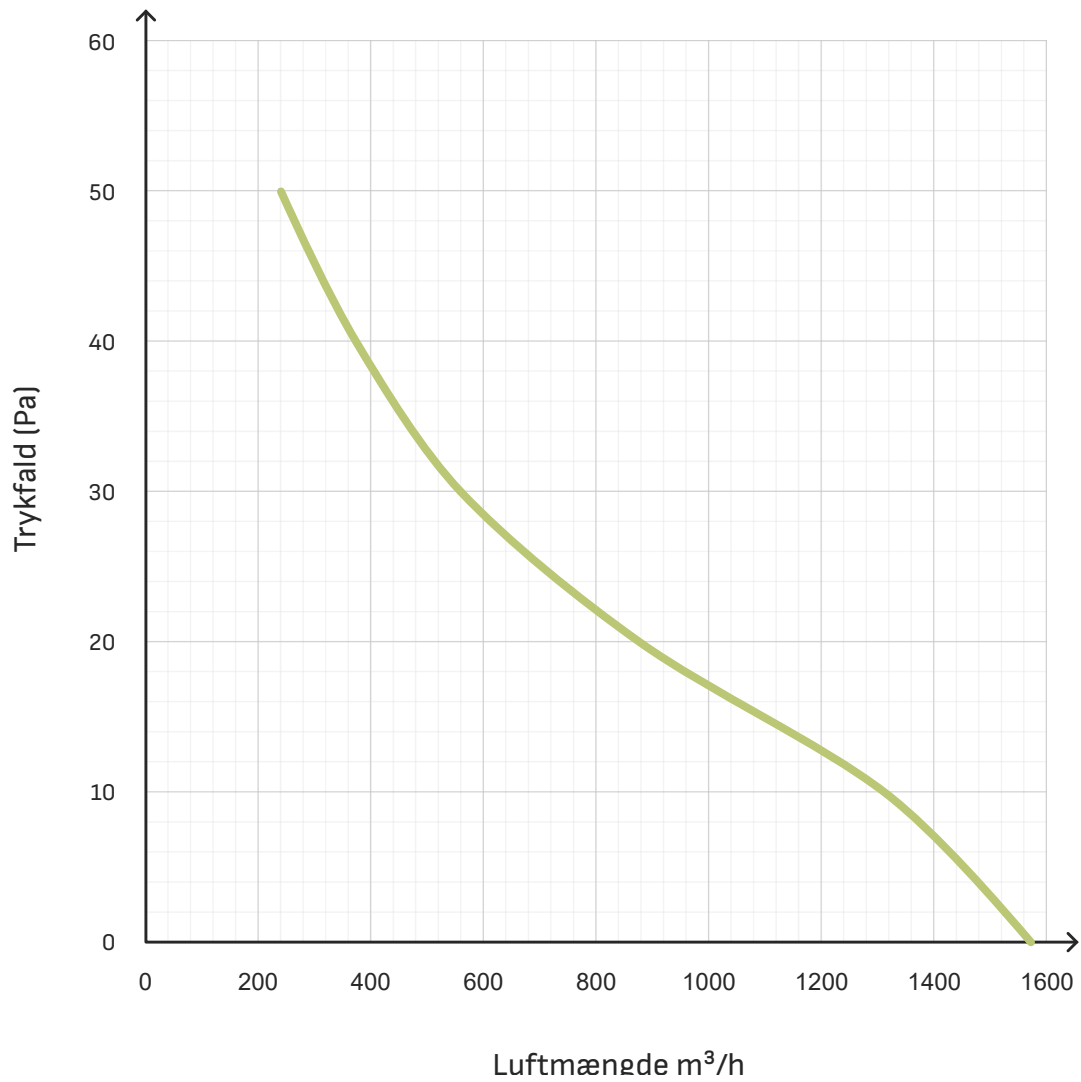

Kapacitetskurve

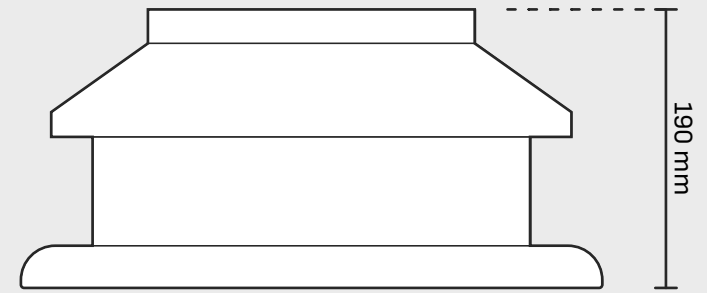

Plantegning: Front

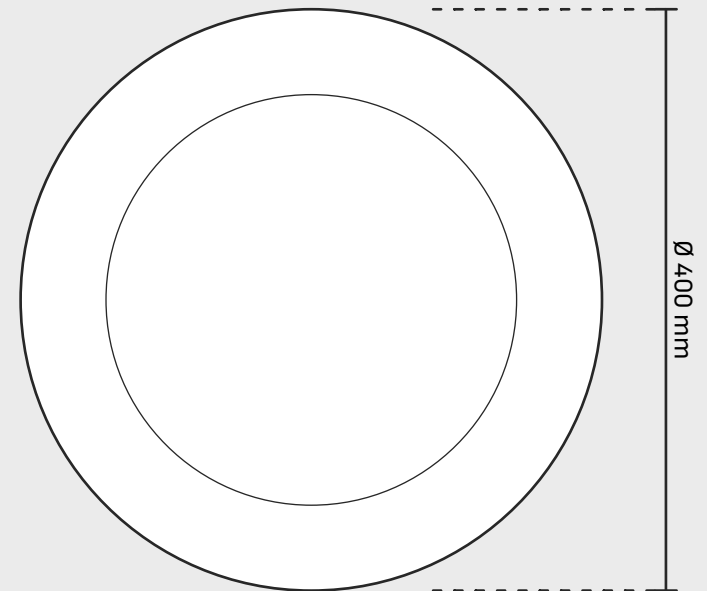

Plantegning: Top